


Détail de construction

Powerdeck® F 120 mm

Option 1 : Situation avec isolation traditionnelle

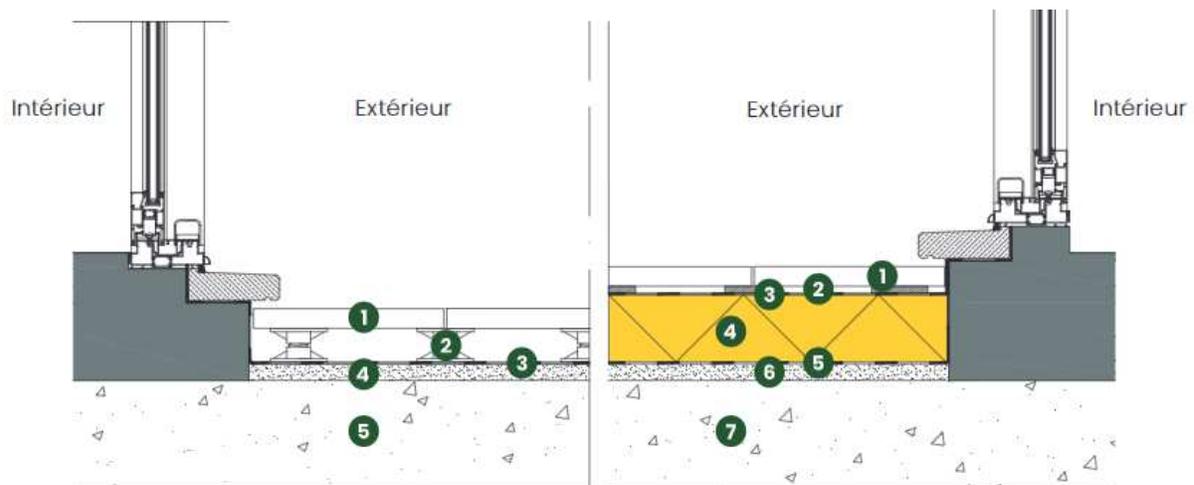

- 1 Carreau de terrasse
- 2 Plots de carreaux
- 3 Étanchéité de toiture
- 4 Chape de pente
- 5 Dalle portante en béton


- 1 Carreau de terrasse
- 2 Plots de carreaux
- 3 Étanchéité de toiture
- 4 Isolation thermique (Powerdeck® F 120 mm)
- 5 Pare-vapeur
- 6 Chape de pente
- 7 Dalle portante en béton

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur. 13/01/2021

Détail de construction

Deck-VQ® 45 mm

Option 2 : Situation avec isolation sous vide, Deck-VQ

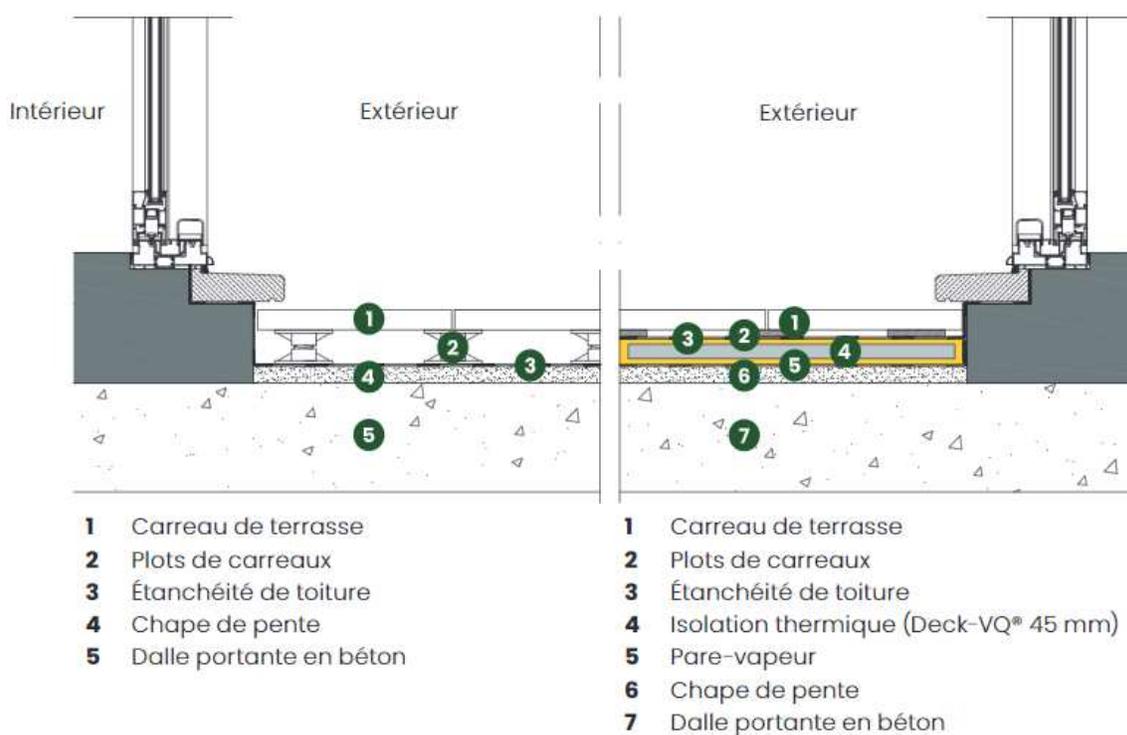

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur. 13/01/2021