

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation



# Comboprime<sup>®</sup>

Panneau d'isolation PIR 2-en-1 avec  
plaque de plâtre, prêt à la finition



Température  
intérieure stable



Plus d'espace  
de vie



Léger




Installation  
rapide



Facile à  
découper

Parfaitement adapté à l'isolation intérieure de chaque pièce

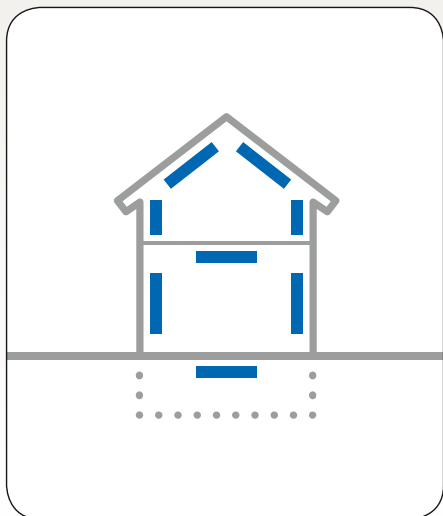

Isolation des combles



Isolation des murs



Isolation des plafonds



Recticel Insulation est le seul fabricant de panneaux d'isolation PIR arborant le label de qualité indépendant Keymark. Une garantie supplémentaire !



Découvrez sur [comboprime.be](https://comboprime.be) en détail comment installer les panneaux.

lambda  
**0,022**  
W/mK

Barrière pare-vapeur  
entre la plaque de plâtre  
et le panneau PIR

Plaque de plâtre solide  
et hydrofuge (12,5 mm)

Système d'emboîtement rainuré  
bouveté sur les 4 côtés

Plaque de plâtre avec 4 bords amincis  
pour une finition sans joint

## L'isolation avec Comboprime® vous permet d'effectuer directement la finition.

Vous souhaitez isoler votre pièce et commencer immédiatement la finition ? Vous voulez aussi être sûr de votre rendement ? Comboprime® est fait pour vous ! Vous avez l'assurance de pouvoir installer vous-même vos panneaux en toute simplicité et d'enchaîner directement avec la finition de vos murs, plafond, vos combles ou toiture inclinée. Vous augmentez par la même occasion la valeur de votre habitation, grâce aux panneaux Comboprime® de la meilleure qualité.



Pour une isolation parfaite, choisissez les accessoires Recticel® :



Mousse PU



Filler & Finisher



Vis pour plaque de plâtre



Bande  
d'armature



## Votre confort, notre priorité

Recticel Insulation met tout en oeuvre pour garantir votre confort. Grâce à notre longue expérience et à notre expertise, nous répondons à tous vos besoins en matière d'isolation. En tant que partenaire, nous construisons avec vous un avenir confortable et sans souci.

## Votre solution en 3 étapes : simple et rapide

### 1 Choisissez l'épaisseur et le format de votre panneau d'isolation Comboprime<sup>®</sup>.

Coefficient de conductivité thermique  $\lambda_D$  : 0,022 W/mK. Dimensions : 1200 mm x 600 mm.

Épaisseur (mm)	Valeur $R_D$ ( $m^2K/W$ )	Panneaux par paquet	$m^2$ par paquet	Longueur vis (mm)
30	1,35	2	1,41	65
100	4,50	2	1,41	140

Aussi disponible en 2600 mm x 600 mm et 2600 mm x 1200 mm (disponible à la pièce). Vous trouvez toutes les épaisseurs disponibles sur [comboprime.be](http://comboprime.be)

### 2 Calculez sur [comboprime.be](http://comboprime.be) la quantité de paquets et d'accessoires nécessaires.



### 3 Retrouvez sur [comboprime.be](http://comboprime.be) un de nos revendeurs près de chez vous.



Découvrez sur [comboprime.be](http://comboprime.be) quelles sont les primes d'isolation auxquelles vous pouvez prétendre.

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation

