

FEEL
GOOD
INSIDE



POP IN



Le système d'isolation à encastrer pour toitures inclinées



Le système d'isolation à encastrer pour toitures inclinées

Réduisez le coût pour les propriétaires

Grâce à sa performance thermique importante, il suffit d'une seule couche de Comfofix® donc il n'est pas nécessaire d'ajuster les chevrons. En combinaison avec la rapidité de pose, ceci réduit le coût global de la toiture.



POP IN

et c'est prêt !


L'isolation la plus rapide sur le marché

Comfofix® est le tout premier système d'isolation à encastrier pour toitures inclinées. A la fois adaptée aux projets de rénovation et de nouvelle construction, c'est la méthode d'isolation la plus rapide et facile du secteur. Comfofix® contribue également à réduire les frais d'entretien en économisant l'énergie pendant toute la durée de vie du bâtiment. Il suffit simplement de pousser le panneau entre les chevrons et de passer au prochain client satisfait !

Installation: pop, et c'est prêt !

Comfofix®, une combinaison d'un panneau en PIR et d'un panneau flexible, a été conçu pour permettre l'isolation facile de toitures inclinées à partir de l'intérieur. Les panneaux sont disponibles en différentes largeurs en fonction de la distance CTC (centre à centre) des chevrons existants. Afin d'installer le panneau, il suffit de le mettre en place. Le chevauchement du panneau flexible se repliera sur l'épaisseur du panneau en PIR lors de l'insertion, assurant ainsi une connexion parfaite et fixe à la structure.


Comfofix® s'ajuste parfaitement entre les chevrons, où il restera sans perçage, vis, clous ni agrafes.

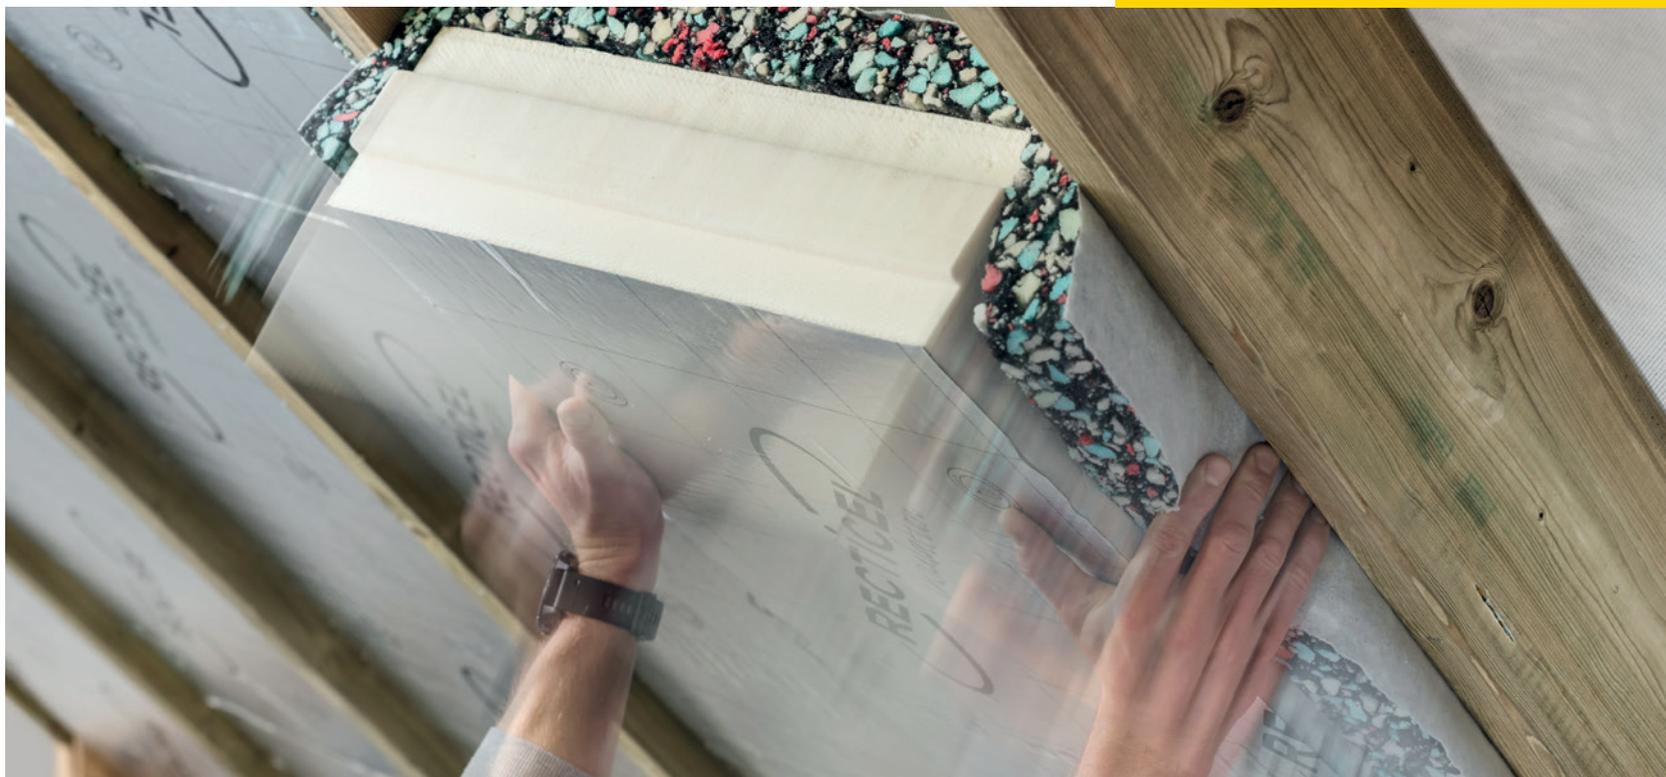

- Installation rapide et facile
- Pas besoin de gants, de masque anti-poussière, ni d'autre tenue de protection
- Utilisation optimale de l'espace
- Ajustement parfait
- Réduction du coût global de la toiture

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

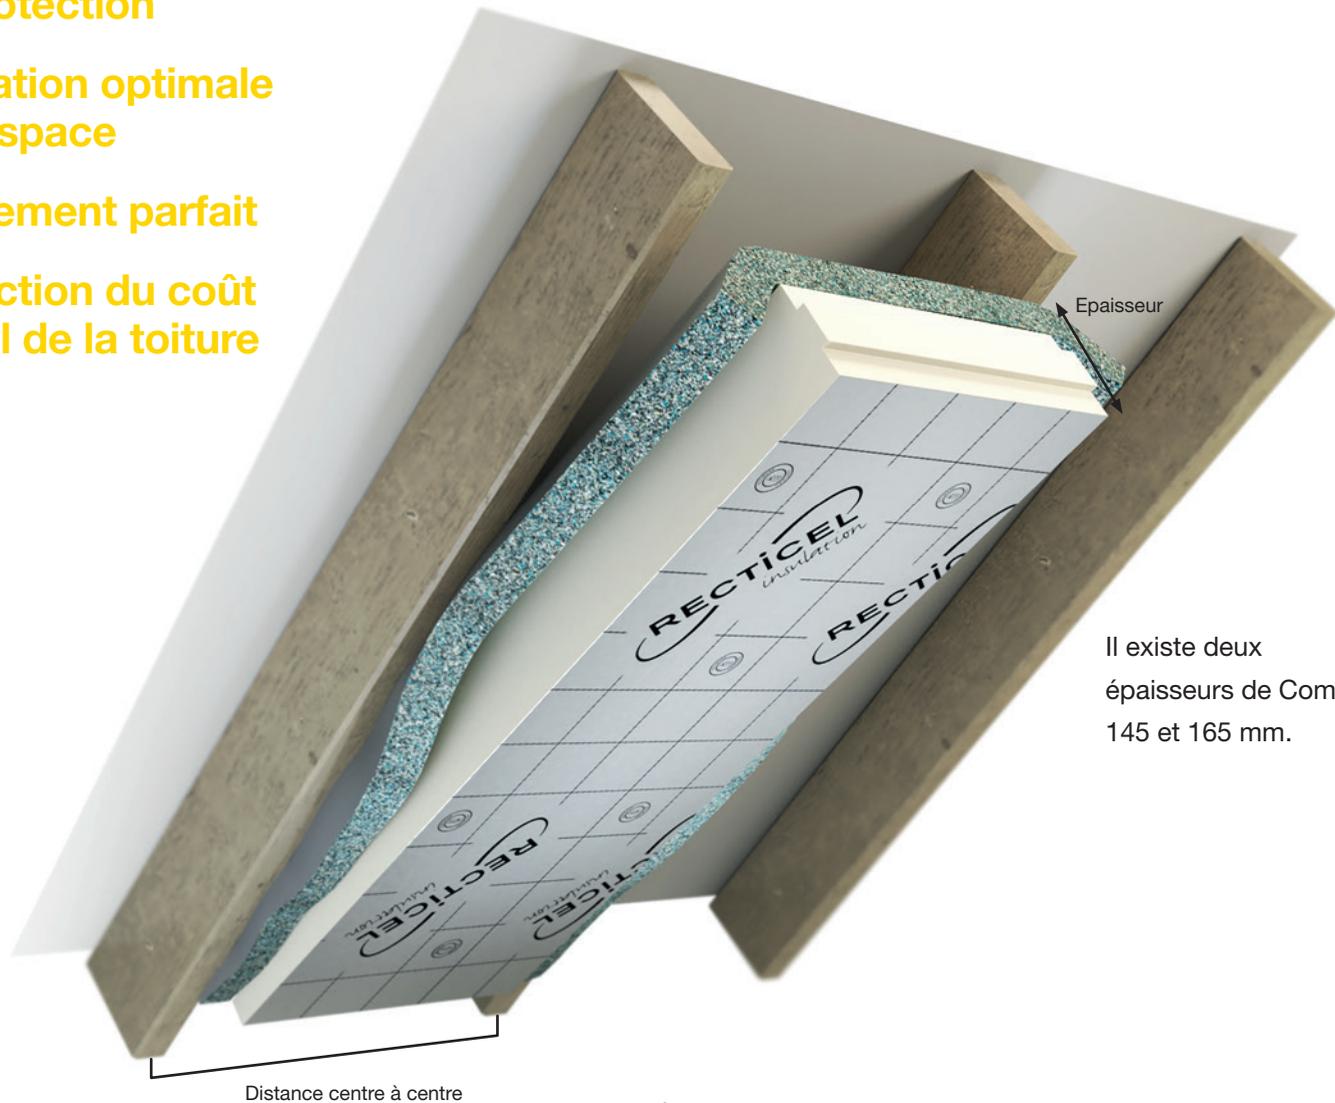

Il existe deux épaisseurs de Comfofix® : 145 et 165 mm.

Comfofix® est disponible en trois largeurs correspondant aux distances centre à centre (CTC) standard : 450, 550 et 600 mm.

FEEL
GOOD
INSIDE



A propos de Recticel Insulation

Recticel Insulation développe des solutions haute performance pour des applications thermiques et acoustiques dans le marché de la construction.

Avec plus de 60 ans d'expérience et un rôle pionnier dans l'industrie d'isolation, Recticel Insulation est devenu une marque réputée et respectée dans toute l'Europe. Guidée par la philosophie « feel good inside », Recticel Insulation prête une attention particulière au confort quotidien de leur clientèle.

Les solutions de Recticel Insulation sont disponibles pour les entrepreneurs et les bricoleurs.

Pour en savoir plus sur Comfofix® et nos solutions d'isolation, consultez notre site web www.recticelinsulation.be

Spécifications et performance thermique

Longueur du panneau		1200 mm		
Comfofix® 145 (100 mm PIR + 45 mm PF*)		R_D (m²K/W)	R_C (m²K/W)	U_C (W/m²K)
CTC	450 mm	5,60	4,00	0,24
	550 mm	5,60	4,20	0,23
	600 mm	5,60	4,30	0,23
Comfofix® 165 (120 mm PIR + 45 mm PF*)		R_D (m²K/W)	R_C (m²K/W)	U_C (W/m²K)
CTC	450 mm	6,55	4,60	0,21
	550 mm	6,55	4,85	0,20
	600 mm	6,55	4,95	0,20

*PF = panneau flexible

CTC Distance Centre à Centre des fermes.

R_D La valeur R totale du panneau d'isolation (PIR + PF)

R_C La valeur R de la section (l'isolation – la déperdition au travers de la construction en bois)

U_C La valeur U de la section + les résistances transitoires

Réduction de bruit jusqu'à 5 dB en ajoutant le panneau flexible (test interne de Recticel)

Comfofix® est un produit breveté. Brevet belge numéro : BE1024671

Cette brochure est une publication de Recticel Insulation. Coordonnées : Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, T 056 43 89 43, recticelinsulation@recticel.com

Toutes les précautions ont été prises pour s'assurer que le contenu de ce document est aussi précis que possible. Recticel Insulation décline toute responsabilité découlant d'erreurs d'écriture et se réserve le droit de rectifier les informations sans préavis. Ce document ne crée pas, ni ne précise, ni ne modifie, ni ne remplace d'obligations légales nouvelles ou existantes convenues par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur. BROCF460301-01