

FEEL  
GOOD  
INSIDE



# POP IN



Pop-in-place isolatie voor hellende daken



## Pop-in-place isolatie voor hellende daken

### Minder kosten voor huiseigenaars

Dankzij de uitstekende thermische prestaties is er slechts één laag Comfofix® nodig.

U moet dus de dakspanten niet aanpassen. In combinatie met de snelheid van installatie zorgt dit voor een lagere globale kostprijs van het dak.

A photograph showing five construction workers in a grey long-sleeved shirt and dark pants installing insulation on a sloped roof. They are using a silver A-frame ladder. The insulation is a grey, textured material with the 'RECTICEL' logo repeated across its surface. The workers are in various stages of the process, from carrying the insulation to securing it in place. The background shows the wooden rafters of the roof structure.

# POP-IN

en klaar!

## De snelste isolatie op de markt

Comfofix® is de eerste 'pop-in-place' isolatie voor hellende daken ter wereld. Deze isolatiemethode is de snelste en gemakkelijkste methode in de sector en kan zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten worden toegepast. Comfofix® verlaagt bovendien de eigendomskosten dankzij de energiebesparing die de platen opleveren, tijdens de hele levensduur van het gebouw. Het enige dat u hoeft te doen, is de plaat tussen de dankspanten plaatsen en voor u het weet, bent u op weg naar de volgende tevreden klant!

## Installatie: pop in en klaar!

Comfofix<sup>®</sup>, een combinatie van een PIR-plaat en een flexibele plaat, is ontworpen voor een gemakkelijke isolatie van hellende daken aan de binnenkant. De platen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes volgens de hart op hart afstand tussen de spanten. De platen worden op hun plaats gedruwd en de klus is geklaard. De overlap van de flexibele plaat plooit tijdens het induwen over de dikte van de PIR-plaat en zorgt zo, naast het vastzetten ervan, voor een perfecte aansluiting tegen het spant.


**Comfofix<sup>®</sup> past perfect tussen de dakspanten, zonder boren, schroeven, nagels of nietjes.**



- Snelle en gemakkelijke installatie
- Geen handschoenen, stofmasker of beschermende kledij vereist
- Optimaal gebruik van de ruimte
- Sluit perfect aan
- Lagere globale kosten voor de dakbedekking

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation

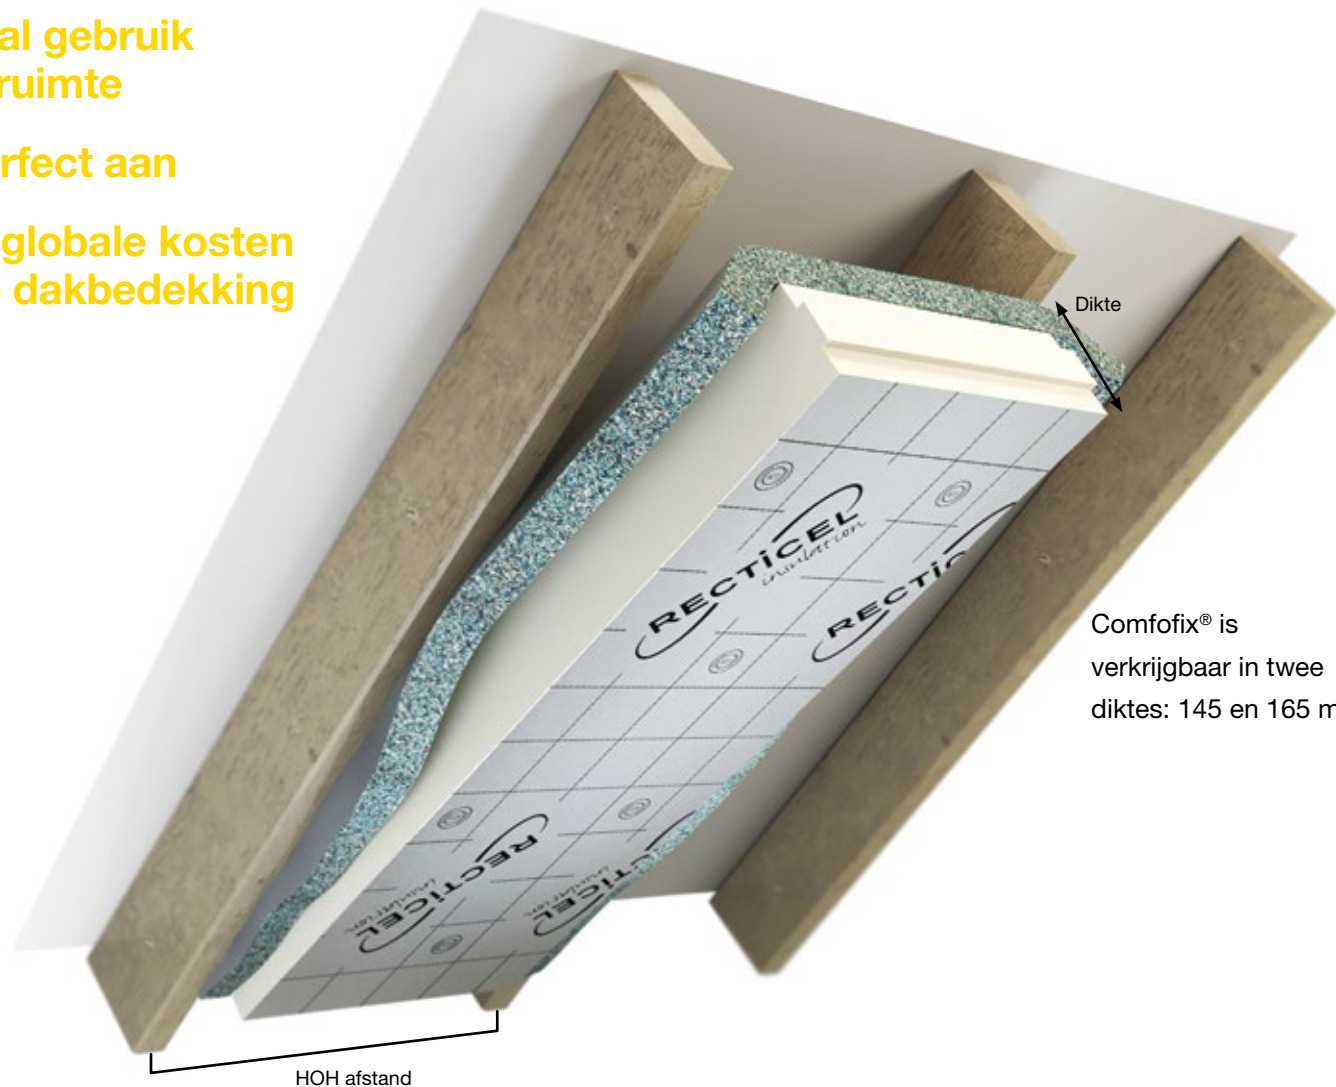

Comfofix® is verkrijgbaar in twee diktes: 145 en 165 mm.

Comfofix® is beschikbaar in drie breedtes die passen in spanten met een hart op hart afstand van 450, 550 en 600 mm.

FEEL  
GOOD  
INSIDE



## Over Recticel Insulation

Recticel Insulation ontwikkelt hoogwaardige oplossingen voor thermische en akoestische isolatie in de bouwsector. Meer dan 60 jaar ervaring en pionierswerk in de PU-sector heeft het bedrijf een ijzersterke reputatie in heel Europa opgeleverd. Recticel Insulation werkt volgens de filosofie 'feel good inside' en besteedt veel aandacht aan het dagelijkse comfort van elke klant.

De oplossingen van Recticel Insulation zijn verkrijgbaar voor aannemers en doe-het-zelvers.

Ontdek meer over Comfofix® en onze isolatieoplossingen op [www.recticelinsulation.be](http://www.recticelinsulation.be)

## Specificaties en thermische prestaties

Lengte plaat		1200 mm		
<b>Comfofix® 145</b> (100 mm PIR + 45 mm FP*)		<b>R<sub>D</sub></b> (m <sup>2</sup> K/W)	<b>R<sub>C</sub></b> (m <sup>2</sup> K/W)	<b>U<sub>C</sub></b> (W/m <sup>2</sup> K)
<b>HOH</b>	450 mm	5,60	4,00	0,24
	550 mm	5,60	4,20	0,23
	600 mm	5,60	4,30	0,23
<b>Comfofix® 165</b> (120 mm PIR + 45 mm FP*)		<b>R<sub>D</sub></b> (m <sup>2</sup> K/W)	<b>R<sub>C</sub></b> (m <sup>2</sup> K/W)	<b>U<sub>C</sub></b> (W/m <sup>2</sup> K)
<b>HOH</b>	450 mm	6,55	4,60	0,21
	550 mm	6,55	4,85	0,20
	600 mm	6,55	4,95	0,20

\*FP = flexibele plaat

**HOH** Hart Op Hart afstand tussen de spanten

**R<sub>D</sub>** R waarde totale isolatie plaat (PIR + FP)

**R<sub>C</sub>** R waarde van de sectie (isolatie - verlies door houten constructie)

**U<sub>C</sub>** U waarde sectie + overgangswaarden binnen en buiten

Tot 5 dB geluidsreductie door toevoeging van de flexibele plaat (interne test Recticel)

Comfofix® is een gepatenteerd product. Belgisch patentnummer: BE1024671

Deze brochure is een uitgave van Recticel Insulation. Contactgegevens: Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, T 056 43 89 43, [recticelinsulation@recticel.com](mailto:recticelinsulation@recticel.com)

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker. BROCF460101-01