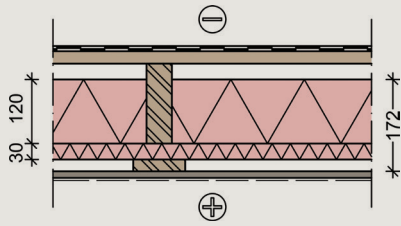
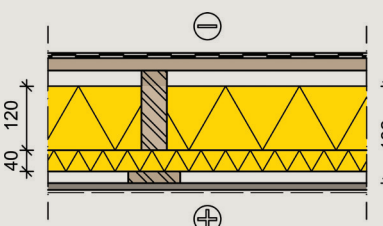
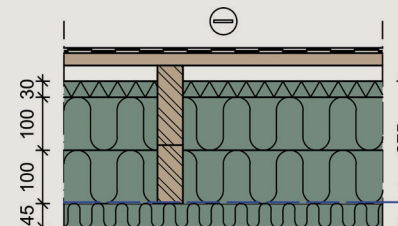


Eristevaihtoehtojen vertailu jyrkille katoille ja vintteille

Ota kaikki tilat hyötykäyttöön


Vanhoissa taloissa on usein ylimääräistä kylmää vinttitilaa. Näissä vintteissä piilee valtava potentiaali niin talon arvon kuin myös käyttöhyödyn muodossa. Remontoi kylmä vintti lämpimäksi asuutilaksi. Nykyaikaiset lämmöneristysratkaisut, kuten ohuet PIR-eristeet, eivät ainoastaan maksimoi käytettävissä olevaa tilaa, vaan myös helpottavat asennusta yksikertaisilla ratkaisuilla.

Kaikissa rakenteissa U-arvo 0,14 W/m²K

 Fenolieriste (PF) ▶ Eristepaksuus 150mm ▶ Lambda-arvo 0,021 W/mK ▶ Eristeiden paino 5,2 kg/m² ▶ Tuulensuoja, ei tarvetta ▶ Höyrynsulku, ei tarvetta	 PIR eriste (PIR) ▶ Eristepaksuus 160mm ▶ Lambda-arvo 0,022 W/mK ▶ Eristeiden paino 5,1 kg/m² ▶ Tuulensuoja, ei tarvetta ▶ Höyrynsulku, ei tarvetta ▶ M1 hyväksytty* ▶ Ei kuituja sisäilmaan	 Mineraalivilla (MW) ▶ Eristepaksuus 275mm ▶ Lambda-arvo 0,033 W/mK ▶ Lambda-arvo 0,036 W/mK ▶ Eristeiden paino ~12,4 kg/m² ▶ Tuulensuoja tarvitaan ▶ Höyrynsulku tarvitaan
--	--	--

*Materiaali soveltuu hyvin sisätiloihin eikä siitä haihdu terveydelle haitallisia aineita tai hajuja sisäilmaan

- ▶ PIR-eristeisen rakenteen rakennepaksuus on käytännössä samaa suuruusluokkaa PF-eristeeseen verrattuna
- ▶ Mineraalivillaeristeisellä rakenteella huoneen hyötyleveydestä menetetään noin 200mm
- ▶ Jos huoneen sivuseinien pituus on esimerkiksi 20 metriä, saavutetaan PIR-eristeisellä rakenteella pelkkien sivuseinien osalta reilu 8m² lisää asuintilaa [(20m + 20m) x 0,20m], myös päätyseinistä saadaan lisäneliöitä ohuemmillä PIR-eristeillä
- ▶ Asuinneliöhinnat ovat erityisen korkeita halutuissa kohteissa kaupunkien keskustoissa

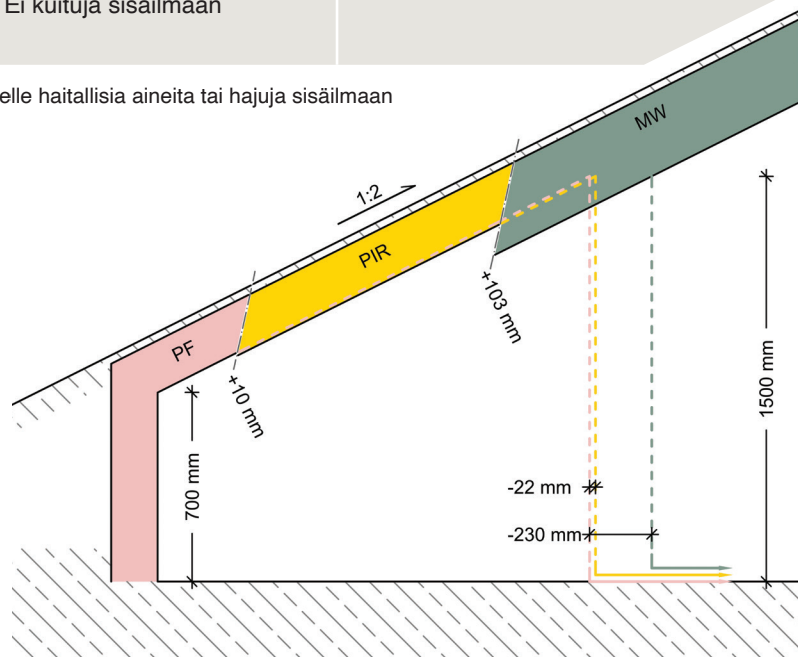

Haluatko keskustella
omasta projektistasi?

Ota yhteyttä numeroon **+358 (0)20 155 1515**
nordic.insulation@recticel.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation