


Jämförelse av isoleringsalternativ för branta tak och vindsutrymmen

Utnyttja all plats på bästa sätt


I gamla hus finns det ofta extra kallt vindsutrymme. Dessa vindsutrymmen har en enorm potential, både när det gäller husets värde och användningsmöjligheter. Renovera den kalla vinden till ett varmt bostadsutrymme. Moderna lösningar för värmeisolering, som tunna PIR-isoleringar, maximerar inte bara det tillgängliga utrymmet utan gör även installationen enklare med smidiga lösningar.

U-värde 0,14 W/m²K i alla konstruktioner

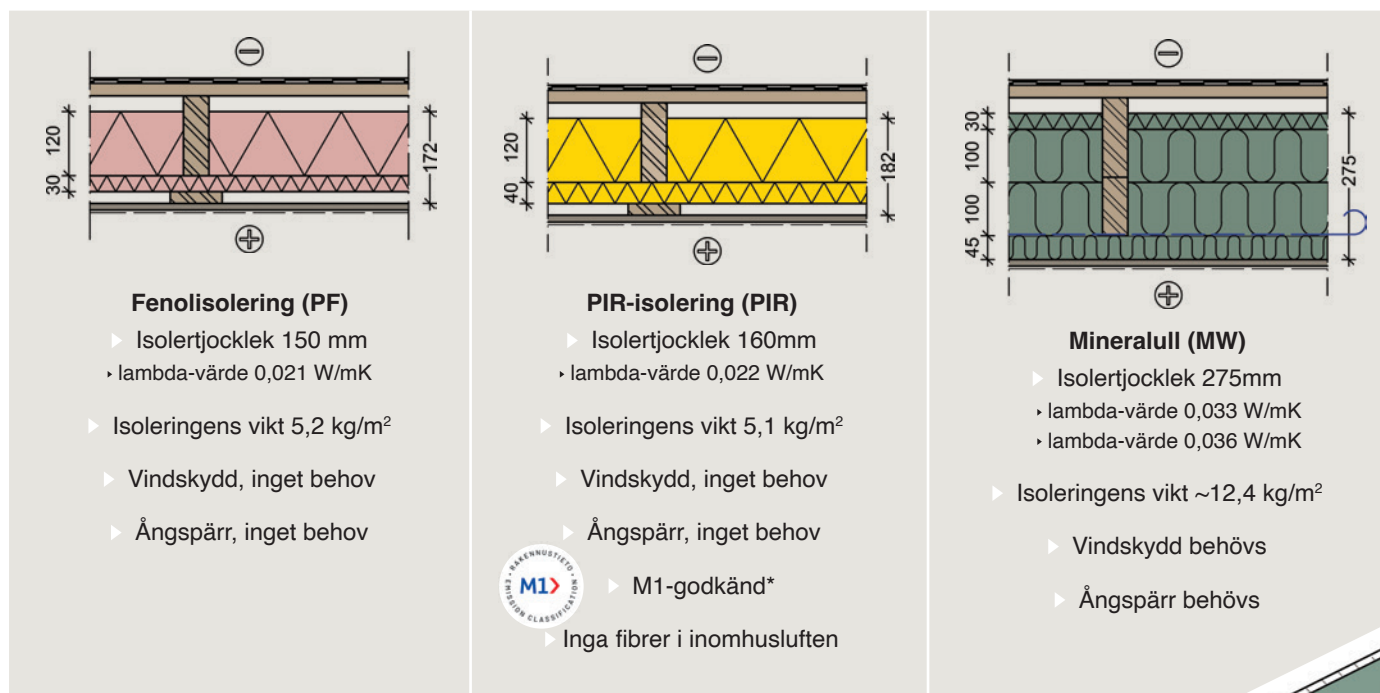

*Materialet lämpar sig väl för inomhusbruk och avger inga hälsofarliga ämnen eller lukter till inomhusluften.

- Konstruktionstjockleken för en PIR-isolerad konstruktion är i praktiken ungefär lika som för en PF-isolerad konstruktion.
- Med en mineralullsisolerad konstruktion förlorar man cirka 200 mm av rummets användbara bredd.
- Om längden på rummets sidoväggar till exempel är 20 meter, ger en PIR-isolerad konstruktion över 8 m² extra boyta enbart från sidoväggarna [(20 m + 20 m) x 0,20 m]. Även från gavlarna får man extra kvadratmeter tack vare de tunnare PIR-isoleringarna.
- Kvadratmeterpriserna för bostäder är särskilt höga i attraktiva områden i stadskärnor.

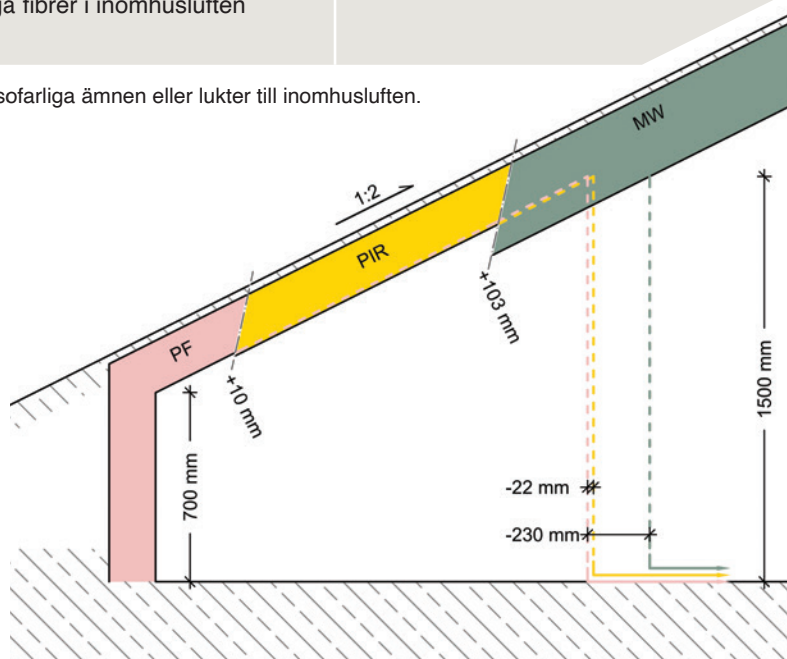

Vill du prata om ditt eget projekt?

Kontakta oss på
+46 7 030 103 50 / +358 20 155 1515
nordic.insulation@recticel.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation