

FEEL  
GOOD  
INSIDE

RECTICEL  
insulation


Le panneau d'isolation  
à poser soi-même

 **Fitforall**<sup>®</sup>

Panneau d'isolation thermique  
pour l'intérieur, facile à poser

5 x plus léger  
2 x moins épais\*

\*à pouvoir d'isolation (R)  
identique par rapport  
à d'autres matériaux



Température  
intérieure stable



Plus d'espace de vie



Léger




Installation rapide



Facile à découper

# Isolation ultrafine pour tous types d'application dans votre habitation

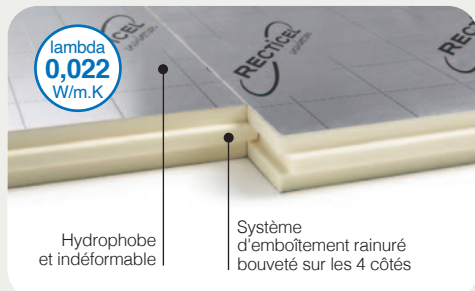

## Choisissez l'épaisseur de votre panneau d'isolation Fitforall®


Dimensions : 1 200 x 600 mm.

Épaisseur (mm)	Valeur R (m <sup>2</sup> .K/W)	Panneaux par paquet	m <sup>2</sup> par paquet	Longueur vis (mm)
30	1,35	6	4,32	60
40	1,80	6	4,32	60
60	2,70	5	3,60	80
82	3,70	4	2,88	100
100	4,50	3	2,16	120

Vous ne trouvez pas l'épaisseur que vous cherchez ? Adressez-vous au chef de rayon.

## Utilisez les accessoires Recticel pour une solution parfaite



 **Estimez la quantité de paquets et d'accessoires grâce à notre calculateur et retrouvez toutes les informations sur [www.fitforall.fr](http://www.fitforall.fr)**

La pose des panneaux Fitforall dépend de l'application et de l'état du support. Les panneaux sont fixés par vis et rondelles directement sur le support s'il est plan et en bon état, sinon sur des lattes ou rails. Sur les murs droits, lisses et sains, ils peuvent être collés à l'aide de la mousse PU-colle. Sur les sols continus munis d'un film PE, les panneaux sont posés sans fixation. Les joints doivent être recouverts d'une bande adhésive Rectitape ou équivalent. Finition : selon la réglementation en vigueur, prévoir pare-vapeurs, panneaux de bois, plaques de plâtres, etc. Consultez toujours les instructions de pose, en téléchargement sur [www.fitforall.fr](http://www.fitforall.fr)



[www.recticelinsulation.fr](http://www.recticelinsulation.fr)