


Toiture-terrasse



eurotan

Panneau support d'étanchéité
pour toitures-terrasses acier,
bois ou panneaux dérivés
du bois

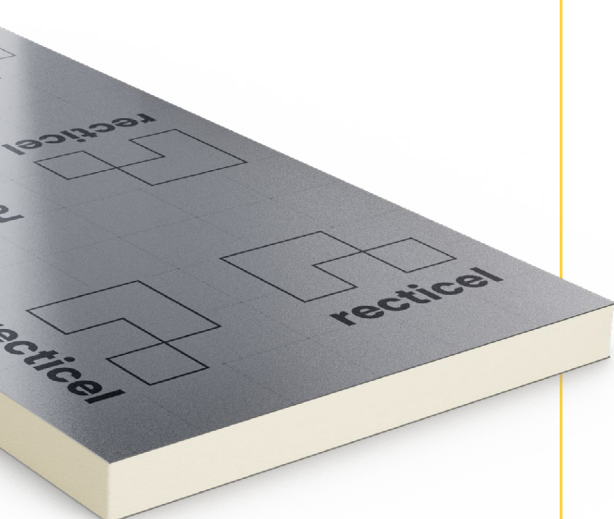

Description technique

Panneau d'isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane (PIR), revêtu sur chaque face d'un parement étanche multicouche.

Lambda λ_p = 0,022 W/m.K

Dimensions

2 400 x 1 200 mm

1 200 x 1 000 mm

Bords droits ■ ■

Bords feuillurés 4 côtés ■ ■ ■ ■

Emballage

Paquet sous film polyéthylène rétractable

Format de palette : PF et GF

2 400 x 1 200 mm

1 200 x 1 000 mm

Documents

Disponibles sur www.recticelinsulation.fr

- Conforme à la norme NF EN 13165
- DoP (Déclaration de Performance)
- ACERMI n°03/003/931
- Cahier des charges validé par un bureau de contrôle pour la pose avec ou sans écran thermique
- Classement qualité de l'air intérieur (COV) : A+
- FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)
40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 130 / 140 / 160 mm d'épaisseur
- ATEX n°3450 (avec écran thermique)



Les + produit

- + Excellente performance thermique pour une faible épaisseur
- + Polyvalent : support d'étanchéité de membrane fixée mécaniquement ou posée en indépendance
- + Léger et facile à poser




Performances, impact carbone et conditionnement

**Aides à la
rénovation
énergétique**
à partir de 100 mm
pose en 1 lit


R (m².K/W)	Épaisseur (mm)	Impact Carbone (kg CO₂eq/m²)	Code article	Panneaux par paquet	m²/ paquet	Paquets par palette	m²/ palette	Livraison (indicative)
2 400 x 1 200 mm / Bords droits 								
1,80	40	4,76	6463100000000008	8	23,04	7	161,28	 15 jours ouvrés*
2,75	60	6,39	6463100000000010	6	17,28	7	120,96	
3,20	70	-	6463100000000005	5	14,40	7	100,80	 5 jours ouvrés
2 400 x 1 200 mm / Bords feuillurés 								
3,65	80	8,62	Nous consulter	6	17,28	5	86,40	 15 jours ouvrés*
4,55	100	10,64	Nous consulter	3	8,64	8	69,12	
1 200 x 1 000 mm / Bords feuillurés 								
3,65	80	8,62	6463100000000006	6	7,20	5	36,00	 15 jours ouvrés*
4,55	100	10,64	6463100000000012	5	6,00	8	30,00	 5 jours ouvrés
5,50	120	12,60	6463100000000002	4	4,80	5	24,00	
5,95	130	13,89	6463100000000018	3	3,60	6	21,60	 15 jours ouvrés*
6,40	140	14,54	6463100000000022	3	3,60	6	21,60	 5 jours ouvrés
6,85	150	-	6463100000000020	3	3,60	5	18,00	 15 jours ouvrés*
7,30	160	16,56	6463100000000036	3	3,60	5	18,00	 5 jours ouvrés

Éligible aux aides financières à la rénovation 2024.

*Produit fabriqué sur demande, sous réserve d'une quantité minimale de commande.
70 mm : 1000 m² - 130 mm et plus : 1000 m²

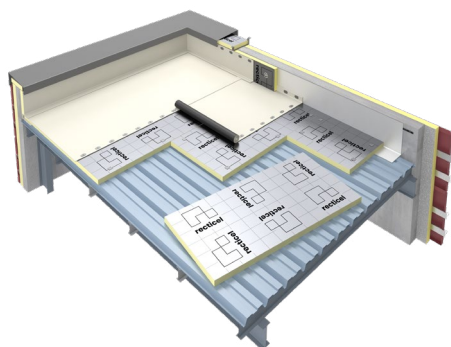

Exemple de pose directe sur bac acier

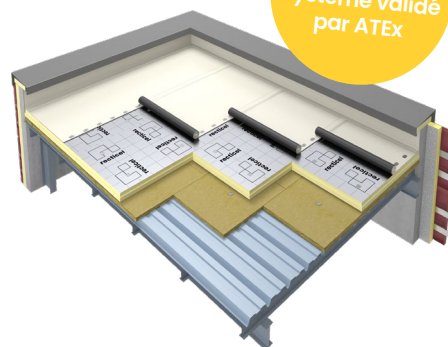

Exemple de pose avec écran thermique